


Emniyet fotoselimiz kızılötesi alıcı ve verici olarak çalışan bir güvenlik cihazıdır. Alıcıya giden kızıl ötesi sinyalde bir kesilme olursa, alıcının kontak durumunda değişiklik olur.

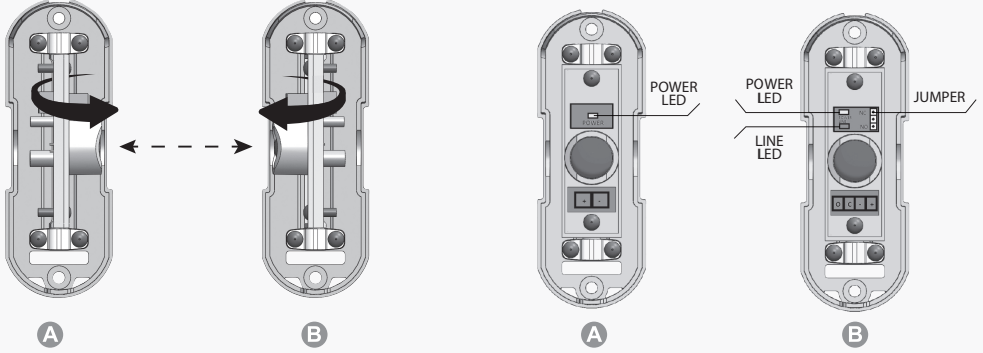

**A TX VERİCİ**

- 1 = 12/24 V AC/DC +
- 2 = 0V AC/DC

**B RX ALICI**

- 1 = OUT (NO veya NC)
- 2 = COM

- 3 = 0V AC/DC
- 4 = 12/24 V AC/DC +

**ÖZELLİKLER**

**Ürün Kodu ve Adı:**SFTS-2 Emniyet Fotoseli

**Besleme Voltajı:** 12-24V AC/DC

**Çekilen Akım:** <50 mA

**Algılama Mesafesi:** Max. 15 metre

**Engelli Algılama Zamanı:** Max. 1 saniye

**Çalışma Sıcaklığı:** -10 °C / 50 °C

**Kurulum:** Duvara montaj

**MONTAJ**

Optimum çalışma verimliliğini sağlamak için, Alıcı ve Verici aynı hizada olmalıdır. En iyi montaj için Alıcı (RX) ve Vericinin (TX) birbiri ile olan uzaklığı en fazla 15 metre olmalıdır. Cihaz dikey konumda ve aynı hat üzerinde olmalıdır. Alıcı üzerindeki Line LED ışığı kontrol edilerek doğru hizalanma sağlanmalıdır. Cihaz aynı çizgi üzerinde olduğunda Line LED sönecektir. Alıcı fotosel üzerinde bulunan jumper ile röle çıkışları NC veya NO olarak ayarlanabilir.

**ÖNEMLİ UYARI**

**Dikkat!** Ürünün yanlış montaj ve kurulumu ciddi yaralanmaya neden olabilir. Cihazın onarımı uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır. Emniyet Fotoseli'ni montaj etmeden önce, talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere lütfen saklayınız.