


MAKSİMUM KAPI KANADI AĞIRLIĞI	MAKSİMUM KAPI KANADI UZUNLUĞU	KULLANIM
600 kg	10 m BÖLÜM	%50



Yerleşim yerlerindeki yana kayar kapılar için çözüm,

- Enkoder tabanlı hareket kontrolü.
- Darbe kuvvetleri ile ilgili kurallar ile uyumludur.
- Enerji kesintisi durumunda operasyona hazırdır.
- Kendi kendine teşhis koyan (Self-diagnosing), donanımlı güvenlik cihazları.
- Terminal bloklu, dip switch'li ve 25 komuta kadar saklama özelliğine sahip elektronik kart.
- Dahili döner (rolling) kod çözme.

Ebatlar (mm)

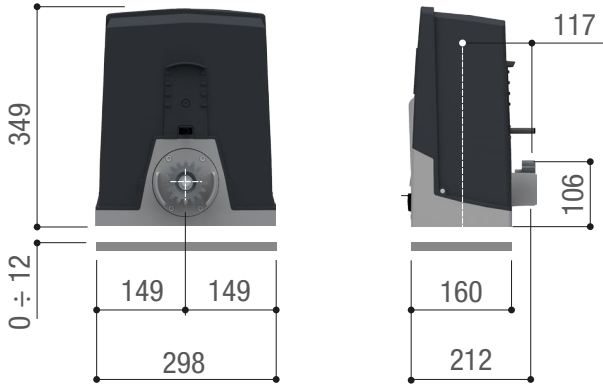

Çalışma limitleri

MODELLER	
Maks. kapı kanat ağırlığı (kg)	600
Pinyon modülü	4

Teknik özellikler

MODELLER	
Koruma sınıfı (IP)	44
Güç beslemesi (V - 50/60 Hz)	230 AC
Motor güç beslemesi (V)	24
Maks. çekilen akım (A)	7
Güç (W)	170
Manevra hızı (m/dk)	12
Çalışma yoğunluğu (%)	50
İtme (N)	350
Pinyon modül	4
Çalışma sıcaklığı (°C)	-20 ÷ +55
Motor Isı Koruması (°C)	-20 ÷ +70

Kod

Tanım

24 V DC dişli motor ile birlikte komple yana kayar kapı motoru

801MS-0140



BXL-T - 24 V yana kayar kapı motoru, dip switch ayarlarına sahip elektronik kart, dahili radyo kod çözme, 600 kg'a ve 10 m uzunluğa kadar kayar kapılar için hareket ve engel algılama cihaz. Gri kapak RAL7024.



Aksesuarlar

001RGP1

Yana kayar kapı motoru kullanımda değilken, enerji tasarrufu için trafo bağlantısını kesen Yeşil Güç modülü.



001R800

Tuş takımı ile geçiş kontrol yönetimi ve kod çözme için elektronik kart.



Aksesuarlar

002RLB

Acil durumda çalışma ve batarya şarjı için devre kartı.



Kremayer

009CGZ

22 x 22 mm galvaniz çelikten yapılan modül 4 kremayer.



009CGZP

600 kg'a kadar olan yana kayar kapılar için 10 x 10 mm PA6 naylon ve çelik çekirdekli cam elyafından yapılan modül 4 kremayer ve sabitleme destekleri



009CGZS

30 x 8 mm galvaniz çelikten yapılan sabitleme delikli ve mesafe koyuculara sahip modül 4 kremayer.



KOLAY SERBEST BIRAKMA!

Acil durum veya enerji kesintisinde, anahtarla etkinleştirilen serbest bırakma hızlı ulaşılır ve kullanımı kolaydır.

Kullanışlı serbest bırakma kolu manuel kapı açılışı için dişli motoru serbest bırakır.