


MAKSİMUM KAPI KANADI AĞIRLIĞI	MAKSİMUM KAPI KANADI UZUNLUĞU	KULLANIM
1000 kg' A KADAR	20 M' E KADAR	YOĞUN KULLANIM



Apartman bloklarındaki ve müstakil evlerdeki yana kayar kapılar için çözüm

- Hızlı versiyonda da enkoderli yana kayar kapı motoru
- Enerji kesintisi durumunda operasyona hazır.
- Isıtıcı ve manyetik limit switchlerinin montajı için hazır.
- Terminal blokları, ekranlı ve 250 komuta kadar saklama özelliğine sahip elektronik kart.
- Kendi kendini teşhis koyan (self-diagnosing) güvenlik cihazları.
- RSE aksesuarı ile eşli bağlantı.
- CAME KEY ile lokal olarak, ağ geçidi ile uzaktan dijital kontrol için CONNECT teknolojisiyle geliştirilmiş.

Ebatlar (mm)

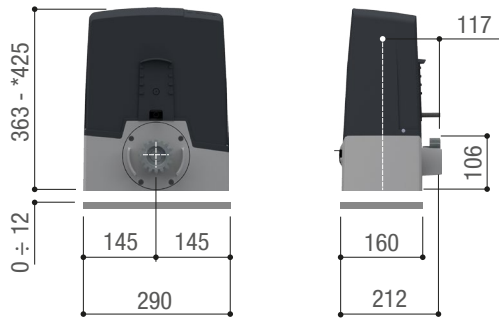

Batarya tipi

MODEL	BATARYA TİPİ	MODEL	BATARYA TİPİ
801MS-0150	2 x 12 V - 1.3 Ah	801MS-0250	2 x 12 V - 5 Ah
801MS-0160	2 x 12 V - 1.3 Ah	801MS-0380	2 x 12 V - 1.3 Ah
801MS-0180	2 x 12 V - 1.3 Ah	801MS-0390	2 x 12 V - 1.3 Ah
801MS-0190	2 x 12 V - 5 Ah	801MS-0570	2 x 12 V - 1.3 Ah
801MS-0210	2 x 12 V - 1.3 Ah	801MS-0580	2 x 12 V - 1.3 Ah
801MS-0230	2 x 12 V - 1.3 Ah	801MS-0590	2 x 12 V - 1.3 Ah

* 801MS-0160 - 801MS-0190 - 801MS-0250

Çalışma limitleri

MODELLER	801MS-0150	801MS-0180	801MS-0210	801MS-0230	801MS-0160	801MS-0190	801MS-0250	801MS-0570	801MS-0580	801MS-0590
Maks. kapı kanat ağırlığı (kg)	400	600	800	1000	400	600	1000	400	600	1000
Pinyon modülü	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Teknik özellikleri

MODELLER	801MS-0150	801MS-0180	801MS-0210	801MS-0230	801MS-0160
Koruma sınıf (IP)	54	54	54	54	54
Güç beslemesi (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Motor güç beslemesi (V)	24	24	24	24	24
Maksimum Emilen Akım (A)	7	11	16	16	10
Güç (W)	170	270	400	400	240
Manevra hızı (m/dk)	12	12	11	11	22
Çalışma yoğunluğu (%)	AĞIR KULLANIM HİZMETİ	AĞIR KULLANIM HİZMETİ	AĞIR KULLANIM HİZMETİ	AĞIR KULLANIM HİZMETİ	AĞIR KULLANIM HİZMETİ
Döngü/Saat	-	-	-	-	-
Pinyon modül	4	4	4	4	4
İtme (N)	350	600	800	1000	250
Çalışma sıcaklığı (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Motor Isı Koruması (°C)	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70

Kod

Tanım

24 V DC dişli motorlu yana kayar kapı motoru, EN 12453 düzenleyici standartlarına uygunluğu test edilmiştir

801MS-0150



BXV04AGS - 24 V yana kayar kapı motoru, ekranlı elektronik kart, dahili radyo kod çözme, 400 kg'a ve 14 m uzunluğa kadar yana kayar kapılar için hareket ve engel algılama cihazı. Gri kapak RAL7024.



801MS-0180



BXV06AGS - 24 V yana kayar kapı motoru, ekranlı elektronik kart, dahili radyo kod çözme, 600 kg'a ve 18 m uzunluğa kadar yana kayar kapılar için hareket ve engel algılama cihazı. Gri kapak RAL7024.

24 V DC dişli motorlu komple yana kayar kapı motoru serisi

801MS-0210



BXV08AGS - 24 V yana kayar kapı motoru, ekranlı elektronik kart, dahili radyo kod çözme, 800 kg'a ve 20 m uzunluğa kadar yana kayar kapılar için hareket ve engel algılama cihazı. Gri kapak RAL7024



801MS-0230



BXV10AGS - 24 V yana kayar kapı motoru, ekranlı elektronik kart, dahili radyo kod çözme, 1000 kg'a ve 20 m uzunluğa kadar yana kayar kapılar için hareket ve engel algılama cihazı. Gri kapak RAL7024.

24 V DC dişli motorlu komple yana kayar kapı motoru serisi - HIZLI Versiyon

801MS-0160



BXV04AGF - 24 V yana kayar kapı motoru, ekranlı elektronik kart, dahili radyo kod çözme, 400 kg'a ve 14 m uzunluğa kadar yana kayar kapılar için hareket ve engel algılama cihazı. Gri kapak RAL7024 (22 m/dk'ya kadar hızlı versiyon).



801MS-0190



BXV06AGF - 24 V yana kayar kapı motoru, ekranlı elektronik kart, dahili radyo kod çözme, 600 kg'a ve 18 m uzunluğa kadar kayar kapılar için hareket ve engel algılama cihazı. Gri kapak RAL7024 (20 m/dk'ya kadar hızlı versiyon).

801MS-0250



BXV10AGF - 24 V yana kayar kapı motoru, ekranlı elektronik kart, dahili radyo kod çözme, 1000 kg'a ve 20 m uzunluğa kadar kayar kapılar için hareket ve engel algılama cihazı. Gri kapak RAL7024 (20 m/dk'ya kadar hızlı versiyon).

24 V DC dişli motorlu komple yana kayar kapı motoru serisi, EN 12453 düzenleyici standartlarına uygunluğu test edilmiştir. -PLUS Versiyon

801MS-0570



BXV04AGE - 24 V yana kayar kapı motoru, grafik ekranlı elektronik kart, uyarlanabilir Hız & Tork Teknolojisi, CXN BUS, B1-B2 kontak çıkışı, dahili radyo kod çözme, 400 kg'a ve 14 m uzunluğa kadar kayar kapılar için hareket ve engel algılama cihazı. Gri kapak RAL7024.



801MS-0580



BXV06AGE - 24 V yana kayar kapı motoru, grafik ekranlı elektronik kart, Uyarlanabilir Hız & Tork Teknolojisi, CXN BUS, B1-B2 kontak çıkışı, dahili radyo kod çözme, 18 m uzunluğa kadar kayar kapılar için hareket ve engel algılama cihazı. Gri kapak RAL7024.

24 V DC dişli motorlu komple yana kayar kapı motoru serisi - PLUS versiyon

801MS-0590



BXV10AGE - 24 V yana kayar kapı motoru, grafik ekranlı elektronik kart, Uyarlanabilir Hız & Tork Teknolojisi, CXN BUS, B1-B2 kontak çıkışı, dahili radyo kod çözme, 1000 kg'a ve 20 m uzunluğa kadar kayar kapılar için hareket ve engel algılama cihazı. Gri kapak RAL7024.



Teknik özellikler

MODELLER	801MS-0190	801MS-0250	801MS-0570	801MS-0580	801MS-0590
Koruma sınıfı (IP)	54	54	54	54	54
Güç beslemesi (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Motor güç beslemesi (V)	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Maksimum Emilen Akım (A)	10	16	7	11	16
Güç (W)	240	360	170	270	400
Manevra hızı (m/dk)	20	20	12	12	11
Çalışma yoğunluğu (%)	AĞIR KULLANIM HİZMETİ	AĞIR KULLANIM HİZMETİ	-	-	-
Döngü/Saat	-	-	SÜREKLİ KULLANIM HİZMETİ	SÜREKLİ KULLANIM HİZMETİ	SÜREKLİ KULLANIM HİZMETİ
İtme (N)	330	450	350	600	1000
Pinyon modül	4	4	4	4	4
Çalışma sıcaklığı (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Motor ısı koruması (°C)	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70

KOD

Tanım

PLUS versiyon otomasyonlar için CXN BUS arayüzü

806XG-0080



2 giriş ve 2 çıkışlı BUS genişleme modülü. Girişler NO, NC veya dirençli modda (8K2) yapılandırılabilir, bir uyarı ışığı çıkışı ve bir röle çıkışı



Aksesuarlar

001**RSDN001**

Yana kayar kapı motoru için çekme kordonunu serbest bırakma cihazı



001**RSDN002**

Kritik iklim koşullarında çalışan yana kayar kapı motorları için manyetik limit switch sistemi



001**RSDN003**

Soğuk bölgelere kurulmuş yana kayar kapı motorları için ısıtma sistemi



001**RGP1**

Yana kayar kapı motoru kullanımda değilken, enerji tasarrufu için trafo bağlantısını kesen Yeşil Güç modülü



001**R700**

Kart okuyucu (transponder) ile geçiş kontrol yönetimi ve kod çözme için elektronik kart



001**R800**

Tuş takımı (keypad) aracılığıyla geçiş kontrol yönetimi ve kod çözme için elektronik kart



002**RSE**

İki yana kayar kapı motoru kontrolü için veya CAME Uzak Protokolünü etkinleştirmek için arayüz kartı



001RSDN001 için aksesuarlar

001**H3000**

Özelleştirilmiş anahtar, artı çekme ipi kolu ve kontrol düğmesi ile birlikte uzaktan serbest bırakma için kasa. Kablo uzunluğu L = 5 m



Aksesuarlar

002**RLB**



Acil durumda çalışma ve batarya şarjı için devre kartı



Kremayer

009**CGZ**

22 x 22 mm galvaniz çelikten yapılan modül 4 kremayer



009**CGZP**

600 kg'a kadar olan yana kayar kapılar için 10 x 10 mm PA6 naylon ve çelik çekirdekli cam elyafından yapılan modül 4 kremayer ve sabitleme destekleri



009**CGZS**

30 x 8 mm galvaniz çelikten yapılan sabitleme delikli ve mesafe koyuculara sahip modül 4 kremayer



BİZ BAĞLARIZ, SİZ KONTROL EDERSİNİZ.

Cloud bağlantısı bizim bilgiyi işleme şeklimizi revize eder. Bu teknoloji konfor ve güvenlik sağlayarak hayatınızda bir devrim yaratır.

Tüm CAME Connect ürünlerimizi çevrimiçi hale getirdik. Bu yol ile herhangi bir akıllı telefon veya tableten onları kontrol edebiliyoruz. CAME OTOMASYON UYGULAMASINI Google Play veya Apple Store'dan indiriniz.



KOLAY SERBEST BIRAKMA!

Acil durum veya enerji kesintisinde, anahtarla etkinleştirilen serbest bırakma hızlı ulaşılır ve kullanımı kolaydır.

Kullanışlı serbest bırakma kolu manuel kapı açılışı için dişli motoru serbest bırakır.

