


MAKSİMUM KAPI KANAT AĞIRLIĞI	MAKSİMUM KAPI KANAT UZUNLUĞU	KULLANIM
2500 kg' A KADAR	20 m	SÜREKLİ ÇALIŞMA



Büyük yana kayar kapılar için çözüm

- Hareket süresince sürekli, sabit ve yumuşak hız sağlamak için "Uyarlanabilir Hız ve Tork Teknolojisi".
- Terminal bloklı, ekranlı ve 250 komuta kadar saklama özelliğine sahip elektronik kart.
- Direkt olarak (8k2Ω) dirençli hassas güvenlik kenarlarını yönetmek için yapılandırılabilir dört güvenlik girişi.
- Manuel olarak kapıyı açmak için kullanıcı dostu serbest bırakma kolu.
- Açma ve kapatma manevraları için sekize kadar ayarı yönetmeyi sağlayan 806SA-0120 saat kontrol kartını takmak için düzenek.
- Atmosfer etkenlerine karşı koruma sınıfı (IP 54).
- Manyetik limit switch' lerin (001RSDN002) kurulumu için hazır.
- CAME KEY ile lokal olarak, ağ geçidi ile uzaktan dijital kontrol için CONNECT teknolojisiyle geliştirilmiş.

Ebatlar (mm)

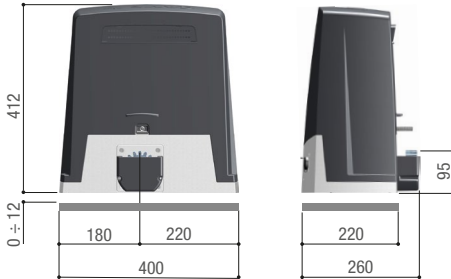

Çalışma limitleri

MODELLER	801MS-0300	801MS-0310	801MS-0320	801MS-0350	801MS-0360	801MS-0370	801MS-0520
Maks. kapı kanadı ağırlığı (kg)	1500	2000	2500	1500	2000	2500	1500
Pinyon modülü	4	4	6	4	4	6	4

Teknik özellikler

MODELLER	801MS-0300	801MS-0310	801MS-0320	801MS-0350	801MS-0360	801MS-0370	801MS-0520
Koruma sınıfı (IP)	54	54	54	54	54	54	54
Güç beslemesi (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Motor güç beslemesi (V)	36	36	36	36	36	36	36
Çekilen akım (A)	8	9	10	8	9	10	10
Maksimum çekilen akım (A)	20	20	20	20	20	20	20
Güç (W)	200	250	300	200	250	300	300
Manevra hızı (m/dk)	12	12	12	12	12	12	12
Döngü/Saat	SÜREKLİ HİZMET	SÜREKLİ HİZMET	SÜREKLİ HİZMET	SÜREKLİ HİZMET	SÜREKLİ HİZMET	SÜREKLİ HİZMET	SÜREKLİ HİZMET
İtme (N)	800	900	1000	800	900	1000	650
Pinyon modül	4	4	6	4	4	6	4
Çalışma sıcaklığı (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Motor ısı koruması (°C)	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-

Kod

Tanım

36 V DC dişli motorlu, komple yana kayar kapı motorları

801MS-0300



BKV15AGS - 36 V yana kayar kapı motoru, grafik ekranlı bir elektronik kart, Uyarlanabilir Hız ve Tork Teknolojisi, 4 güvenlik girişi, 1500 kg ağırlığa ve 20 m uzunluğa kadar olan yana kayar kapılar için hareket ve engel algılama cihazı. Gri kapak RAL7024

801MS-0310



BKV20AGS - 36 V yana kayar kapı motoru, grafik ekranlı bir elektronik kart, Uyarlanabilir Hız ve Tork Teknolojisi, 4 güvenlik girişi, 2000 kg ağırlığa ve 25 m uzunluğa kadar olan yana kayar kapılar için hareket ve engel algılama cihazı. Gri kapak RAL7024

801MS-0320



BKV25AGS - 36 V yana kayar kapı motoru, grafik ekranlı bir elektronik kart, Uyarlanabilir Hız ve Tork Teknolojisi, 4 güvenlik girişi, 2500 kg ağırlığa ve 25 m uzunluğa kadar olan yana kayar kapılar için hareket yönetimi/engel algılama ve modül 6 pinyon. Gri kapak RAL7024

36 V DC dişli motorlu, komple yana kayar kapı motorları - PLUS Versiyonu

801MS-0350



BKV15AGE - 36 V Plus versiyon yana kayar kapı motoru, grafik ekranlı bir elektronik kart, Uyarlanabilir Hız ve Tork Teknolojisi, 4 güvenlik girişi, 1500 kg ağırlığa ve 25 m uzunluğa kadar olan yana kayar kapılar için manyetik limit switch'ler ve saat aksesuarı içerir.

801MS-0360



BKV20AGE - 36 V Plus versiyon yana kayar kapı motoru, grafik ekranlı bir elektronik kart, Uyarlanabilir Hız ve Tork Teknolojisi, 4 güvenlik girişi, 2000 kg ağırlığa ve 25 m uzunluğa kadar olan yana kayar kapılar için manyetik limit switch'ler ve saat aksesuarı içerir.

801MS-0370



BKV25AGE - 36 V Plus versiyon yana kayar kapı motoru, grafik ekranlı bir elektronik kart, Uyarlanabilir Hız ve Tork Teknolojisi, 4 güvenlik girişi, 2500 kg ağırlığa ve 25 m uzunluğa kadar olan yana kayar kapılar için modül 6 pinyon, manyetik limit switch'ler ve saat aksesuarı içerir.

36 V DC dişli motorlu, komple yana kayar kapı motorları - TERS ÇEVİRİLEBİLİR Versiyon

801MS-0520



BKV15AGR - 36 V yüksek performanslı ters çevrilebilir versiyon yana kayar kapı motoru, grafik ekranlı bir elektronik kart Uyarlanabilir Hız ve Tork Teknolojisi, 4 güvenlik girişi, 1500 kg ağırlığa ve 20 m uzunluğa kadar olan yana kayar kapılar için hareket ve engel algılama cihazı. Gri kapak RAL7024



HER KOŞULDA YUMUŞAK HAREKET VE HIZ

Yeni BKV serisi, her iklim ve bölgede performans açısından en yüksek standartları karşılamak için tasarlandı. BKV motorları, kurulum parametrelerine göre hızı sabit tutarken hareketin son derece yumuşak olmasını sağlamak için anbean dişli motor tarafından çekilen akımı kontrol altında tutan, bir entegre engel algılama yazılımı olan, gelişmiş UYARLANABİLİR TORK VE HIZ TEKNOLOJİSİ'ne sahiptir.

TÜM SERİ

Kod

Tanım

Aksesuarlar

806SA-0090

Acil durumda çalışma ve batarya sarjı için devre kartı.

24



Aksesuarlar

801XC-0120

Zincir tahrik cihazı.



801XC-0130

BK yana kayar kapı motorlarının ilk serileri için ankraj plakası.



001**R001**

DIN anahtar ile kilit göbeği.



009**CCT**

Basit 1/2" zincir.



009**CGIU**

1/2" zincir için mafsalsal.



001**RGP1**

Yana kayar kapı motoru kullanımda değilken enerji tasarrufu için trafo bağlantısını kesen Yeşil Güç Modülü.



001**R700**

Kart okuyucu (transponder) ile geçiş kontrol yönetimi ve kod çözme için elektronik kart.



001**R800**

Tuş takımı ile geçiş kontrol yönetimi ve kod çözme için elektronik kart.



002**RSE**

İki yana kayar kapı motoru kontrolü için veya CAME Uzak Protokolünü etkinleştirmek için arayüz kartı



806SA-0120

Günlük/haftalık açma ve kapatma manevralarının ayarlanmasına olanak veren zamanlayıcı fonksiyon kontrolü için elektronik kart.

001**RSDN002**

Kritik iklim koşullarında çalışan yana kayar kapı motorları için manyetik limit-switch sistemi.



Kremayerler

009**CGZ**

22 x 22 mm galvaniz çelikten yapılan modül 4 kremayer.



009**CGZS**

30 x 8 mm galvaniz çelikten yapılan sabitleme delikli ve mesafe koyuculara sahip modül 4 kremayer.



009**CGZ6**

30 x 30 lamine çelik, galvanize, modül 6 kremayer.

